

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЛИТКА

(стекло толщиной 4 мм с фасетом 10 мм)

Зеркальная плитка предназначена для оформления любых поверхностей (стены, потолок, двери) при дизайне помещений, для отделки мебели и предметов интерьера.

Подготовка поверхности:

1. Очистить и выровнять поверхность, если необходимо, нанести на стену составы для борьбы с грибками, плесенью и т.д.
2. Покрыть основание грунтовкой или лак с добавлением соответствующего растворителя, либо специальные грунующие составы. Дать поверхности высохнуть до начала работ по укладке зеркальной плитки.

Инструкция по монтажу:

1. Монтаж производить при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +18°C.
2. Рассчитайте количество плиток в вертикальном и горизонтальном рядах и разметьте основание, на которое будет наноситься зеркальная плитка.
3. Для крепления зеркал используйте специальный клей "Жидкие гвозди для зеркал", либо нейтральный герметик. Дополнительно зеркало можно фиксировать с обратной стороны короткими полосками двухстороннего зеркального скотча, чтобы оно удерживалось на стене до высыхания клея или герметика.
4. Время полной адгезии клеевого слоя 24 часа.
5. При необходимости плитку можно порезать обычным стеклорезом.
6. Храните зеркальные плитки в вертикальном положении, старайтесь не задевать ими друг о друга во избежание появления сколов и царапин.
7. Для чистки зеркальной плитки не допускается использовать абразивные и щелочесодержащие моющие средства. Мыть панели можно только жидким чистящим средством с помощью мягкой щетки или ткани.

Внимание

Фактический размер плитки может отличаться от номинального $\pm 1,5$ мм.

Угловое соединение фасета в углу плитки может быть смещено на $\pm 1,5$ мм.

Вариант готового пано


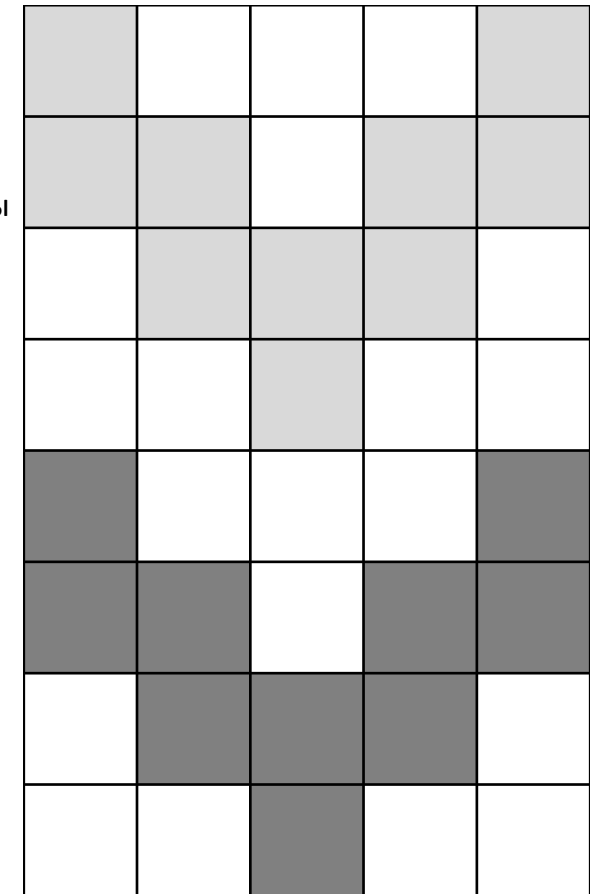


Схема нанесения клея



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Плюс», г. Тамбов тел. 8(4752) 55-38-80

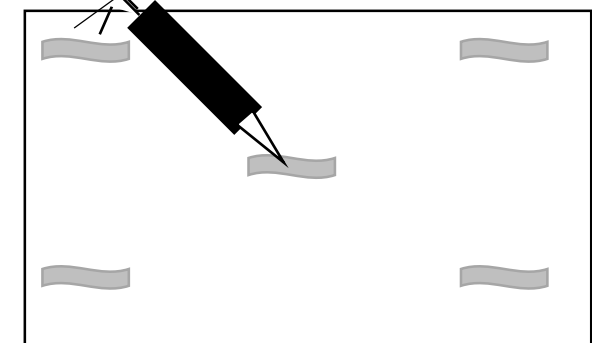